


Karta techniczna standardowych objemek (buty ślizgowe) ochronnych belek zgniających z UHMW-PE Blac Repro



Buty ślizgowe firmy SENQCIA MAXCO, Ltd. standardowo wykonane są z formowanego UHMW-PE Black Repro. Wykonane z częściowo recyklingowanego UHMW-PE o Zapewniają doskonałą trwałość i odporność na zużycie w porównaniu z konkurencyjnymi materiałami. Wszystkie buty mają grubość 1/2" i są dostępne w wersjach podłogowych, zwrotnych z wypustem oraz zwrotnych bez wypustu. Dla dodatkowej funkcjonalności, można dodać wersje Wear Alert do swojego zbiornika, które będą działać jako wskaźnik wizualny do odwrócenia i wymiany butów.

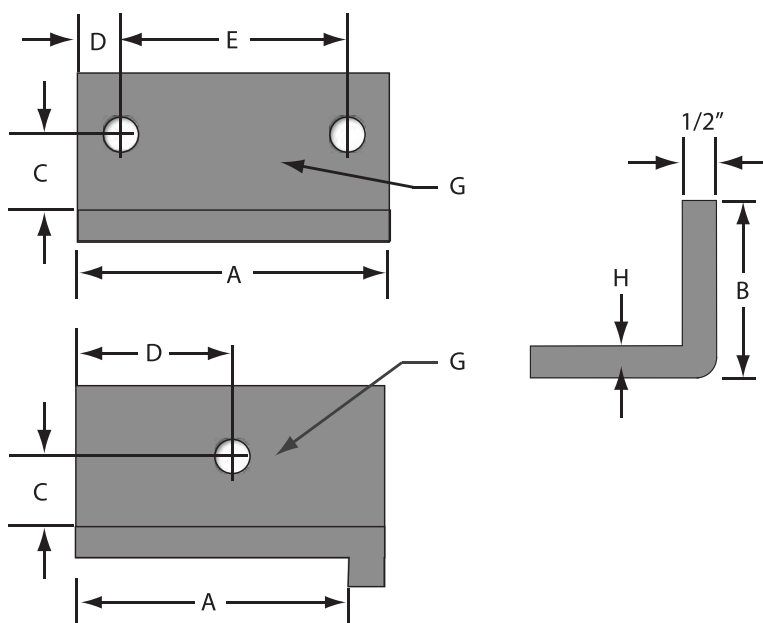

Part No.	Rodzaj	Materiał	Jednostka	A	B	C	D	E	F	G (dia)	H (thk)
HSTD187	But ślizgowy denny	UHMW-PE	cal	5,5	3	1,375	0,875	3,75	0,5	1,5	0,25
			mm	139,70	76,20	34,93	22,23	95,25	12,70	38,10	6,35
HSTD168	But ślizgowy zwrotny	UHMW-PE	cal	4,5	3	1,375	2,25		0,5	1,5	0,25
			mm	114,30	76,20	34,93	57,15		12,70	38,10	6,35